


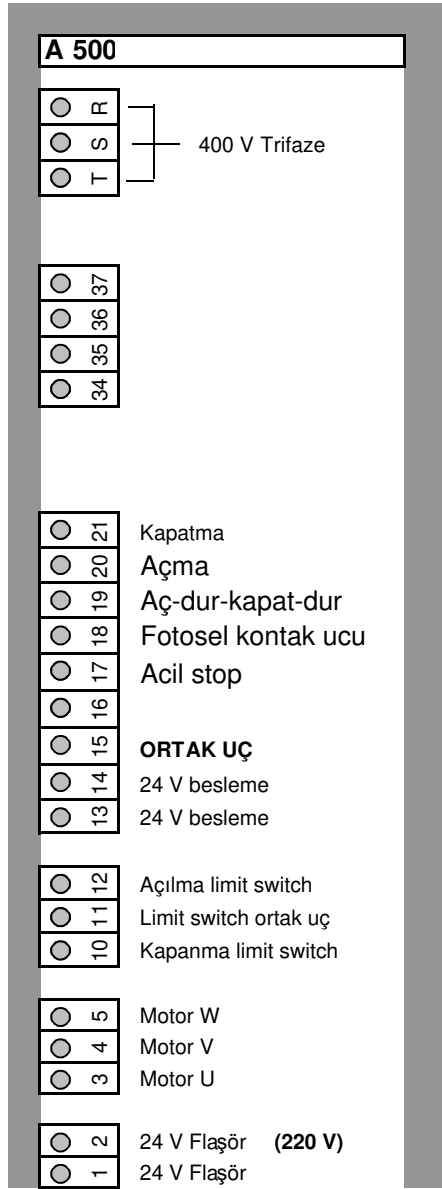

220 V Besleme (-)
220 V Besleme (+)

15 / 17 Köprülenecek

- 1 Aç-Dur-Kapat-Dur
- 2 Aç-Kapat (1 nolu switch ile beraber ON konumunda iken otomatik kapanma devrede)
- 3 Açılmanın sonuna kadar 2.nci komutu kabul etmez
- 4 Flaşör motordan 2 sn.önce devrede
- 5 Araç fotoselden kurtulduktan 5 sn. sonra kapanma devrede (otomatik kapanma devrede olmalı)
- 6 Fotosel açılmada da devrede
- 7 Yumuşak hareketle kapıyı harekete geçirir
- 8 Yumuşak hareketle kapıyı durdurur
- 9 Durma anında elektronik frenleme devrede
- 10 OFF durumunda kalmalı

PROGRAMLAMA

- 1) Kapının açılmış haldeki son durduğu noktaya stop koymak gerekir.
- 2) Kapıyı manuel halde yarıya açık kalacak duruma getir ve manueli iptal et.
- 3) 10' lu depswitch'in 1 numarasını "on" durumuna, 2' li depswitch'in 1 numarasını "on" durumuna getir ve sarı butonlardan aşağıda olanına bas.
- 4) Kapı kapanmaya doğru hareket etmeli.Açılmaya gidiyorsa motorun ve encoderin giriş uçlarını değiştirip tekrar dene.
- 5) Kapı kapanmaya gidip duracak ve açılmaya doğru gidecektir.
- 6) Kapı açılma noktasında stoplara dayandıktan sonra tekrar kapanmaya geçecektir.
- 7) Kapı tamamen kapandıktan sonra duracaktır.2' li depswitch'in 1 numarasını "of" durumuna getir.

